


Luminaria

Código 0825
Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K
Ensayo
Código 0825
Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K


Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180
Luminaria Redonda	Diam.	433 mm	Altura	1 mm			
Área Luminosa Redonda	Diam.	433 mm	Altura	0 mm			
Área Luminosa Horizontal	0.147254 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°	0.000000 m2			
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.000000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°	0.000000 m2			
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.000000 m2		Área de deslumbramiento a 76°	0.035624 m2			
Sist. de Coorden.	CG		Tipo de Simetría	Sim. en los planos 0-180			
Fecha	29-04-1994		Máximo Ángulo Gamma	180			
Distancia de Ensayo	0.00		Flujo de Ensayo	3122.80 lm			
Operador	Asselum T2		Tensión de alimentación [V]				
Temperatura	25.00 °C		Corriente de alimentación [A]				
Humedad	60.00 %		Fotocélula				
Notas							

Lámparas de la Luminaria

Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
VIBIA-Algorithm	10 led 1050mA 3,1W	10 led 1050mA 3,1W	3122.80	31.00	1
C.I.E.	42 74 90 88 49	D DIN 5040	B31		
F UTE	0.43 E + 0.06 T	B NBN	BZ 5		



ULOR 6.06 %
DLOR 43.43 %
RN 12.24 %

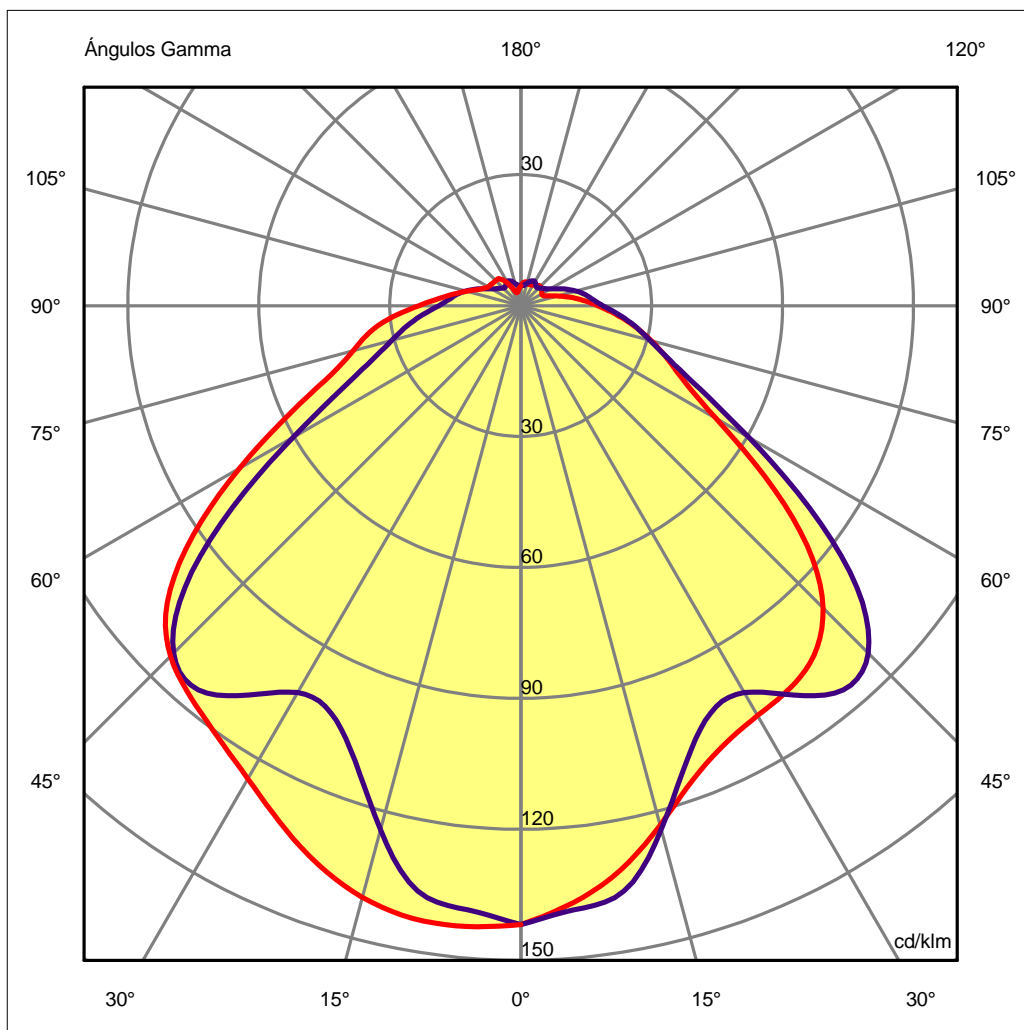

Luminaria

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Ensayo

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%						
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180						
Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm													
Tabla 1/1													
	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00
G 0.0	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79	141.79
G 5.0	137.29	137.05	138.35	138.81	139.91	140.98	138.97	139.14	139.77	141.02	141.54	141.52	142.75
G 10.0	131.33	130.35	132.00	132.98	134.69	136.04	136.15	136.49	137.76	140.25	141.28	141.25	142.55
G 15.0	123.22	120.89	121.47	122.93	124.54	124.91	124.27	125.52	128.17	132.77	135.31	136.84	140.29
G 20.0	115.51	112.66	111.95	113.25	114.72	113.63	111.04	112.50	117.01	123.10	126.88	130.44	136.12
G 25.0	110.74	111.22	110.45	108.53	112.97	108.76	102.93	102.87	109.43	115.13	118.80	123.89	130.61
G 30.0	108.46	109.78	108.95	107.48	111.21	110.62	102.35	100.04	108.19	111.66	113.57	118.98	125.13
G 35.0	107.21	108.15	107.17	107.13	111.18	116.60	108.92	105.23	113.71	113.77	113.83	116.76	120.84
G 40.0	104.52	106.53	105.38	103.67	111.15	118.51	114.92	112.78	119.48	116.78	114.08	115.23	117.40
G 45.0	97.89	95.07	93.93	94.24	100.51	109.21	112.52	115.72	118.35	115.35	114.35	111.71	113.52
G 50.0	85.75	78.70	77.45	80.66	84.05	91.36	100.52	108.75	107.67	107.19	109.26	103.79	105.75
G 55.0	68.23	61.56	59.85	65.87	66.20	70.20	80.71	89.68	87.76	91.93	95.97	90.29	91.60
G 60.0	51.57	47.37	45.54	52.54	51.14	51.53	60.12	67.23	66.33	73.60	78.38	74.56	74.33
G 65.0	41.50	38.57	37.59	42.60	41.74	39.83	45.38	50.72	50.96	56.76	61.55	60.51	58.31
G 70.0	35.80	33.25	33.18	35.38	36.02	33.62	36.20	40.88	41.35	43.66	48.67	49.59	46.35
G 75.0	30.94	28.89	28.85	29.74	31.23	30.10	30.55	35.88	35.20	35.28	41.29	42.11	39.74
G 80.0	26.21	25.15	24.49	25.32	26.51	26.93	26.43	32.35	30.21	29.96	36.43	36.03	35.20
G 85.0	21.66	22.10	20.71	21.90	21.68	22.57	22.33	27.43	24.74	25.68	30.89	29.49	29.39
G 90.0	17.60	19.30	17.62	18.82	17.52	18.23	18.78	22.05	19.89	21.82	25.13	23.56	23.38
G 95.0	14.25	16.31	15.15	15.54	14.75	15.36	16.50	17.74	16.93	18.19	20.31	19.58	18.85
G100.0	11.32	13.09	12.85	12.42	12.89	13.57	14.83	14.76	14.91	15.03	16.80	17.16	15.52
G105.0	8.55	9.89	10.42	9.97	11.28	12.14	13.01	12.88	12.73	12.55	14.57	15.47	12.81
G110.0	6.47	7.52	8.43	8.56	9.89	10.80	11.05	11.42	10.66	10.53	12.79	13.86	10.72
G115.0	5.57	6.60	7.84	8.44	8.81	9.50	9.19	9.79	9.17	8.77	10.71	11.94	9.38
G120.0	5.53	6.47	7.25	8.32	8.07	8.71	7.71	8.17	8.21	7.51	8.73	10.17	8.62
G125.0	5.87	6.31	7.17	7.77	7.61	8.74	6.79	6.87	7.55	7.02	7.38	9.05	8.41
G130.0	6.20	5.99	7.08	6.72	7.13	8.80	6.19	5.82	6.86	7.13	6.77	8.51	8.19
G135.0	6.25	5.58	5.94	5.53	6.45	8.14	5.70	4.97	5.96	7.48	6.76	8.25	8.13
G140.0	6.07	5.20	4.80	4.76	5.98	7.31	5.55	4.74	5.38	7.55	6.84	7.66	8.06
G145.0	5.78	4.97	4.56	4.95	6.09	6.93	5.94	5.39	5.61	6.99	6.53	6.34	7.17
G150.0	5.48	4.85	4.91	5.14	6.28	6.75	6.36	6.16	6.07	6.21	5.86	4.86	5.79
G155.0	5.26	4.82	5.31	5.14	6.05	6.38	6.30	6.28	6.11	5.68	5.05	3.90	4.32
G160.0	5.24	4.88	5.48	5.14	5.68	5.91	5.86	5.86	5.76	5.29	4.43	3.55	3.30
G165.0	5.44	5.00	5.26	5.23	5.51	5.49	5.30	5.21	5.20	4.86	4.26	3.69	3.14
G170.0	5.52	5.05	4.90	5.32	5.37	5.15	4.83	4.69	4.73	4.53	4.36	4.04	3.53
G175.0	5.18	4.88	4.69	5.06	5.05	4.85	4.63	4.64	4.66	4.48	4.48	4.34	4.05
G180.0	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59

Luminaria

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Ensayo

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K



Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180

Diam=433mm

Semiplanos C

180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

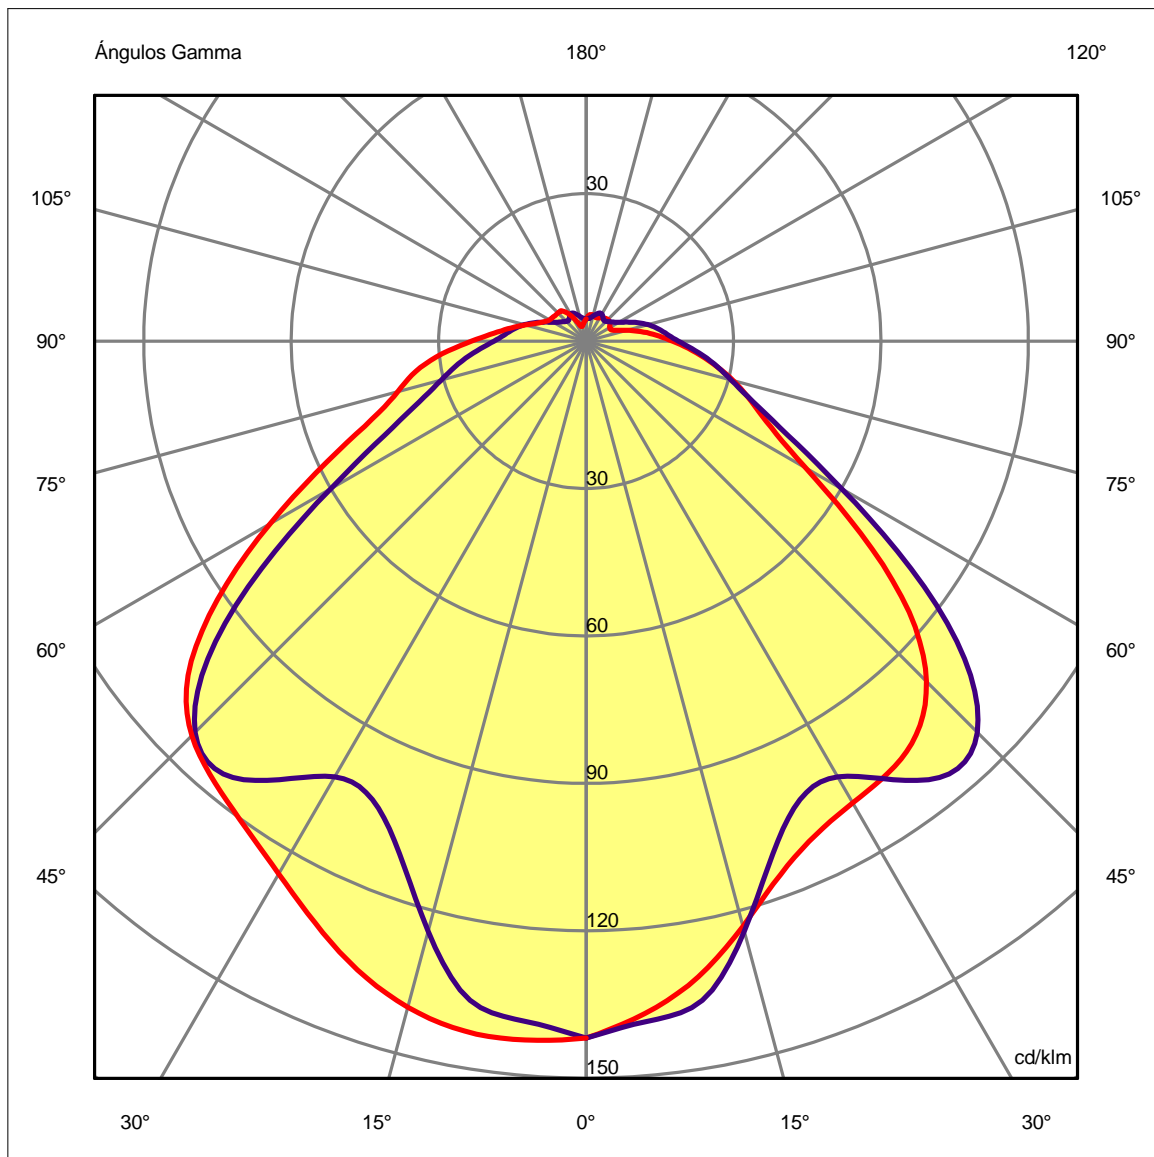

Luminaria

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K


Ensayo

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K


Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180

Diam=433mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

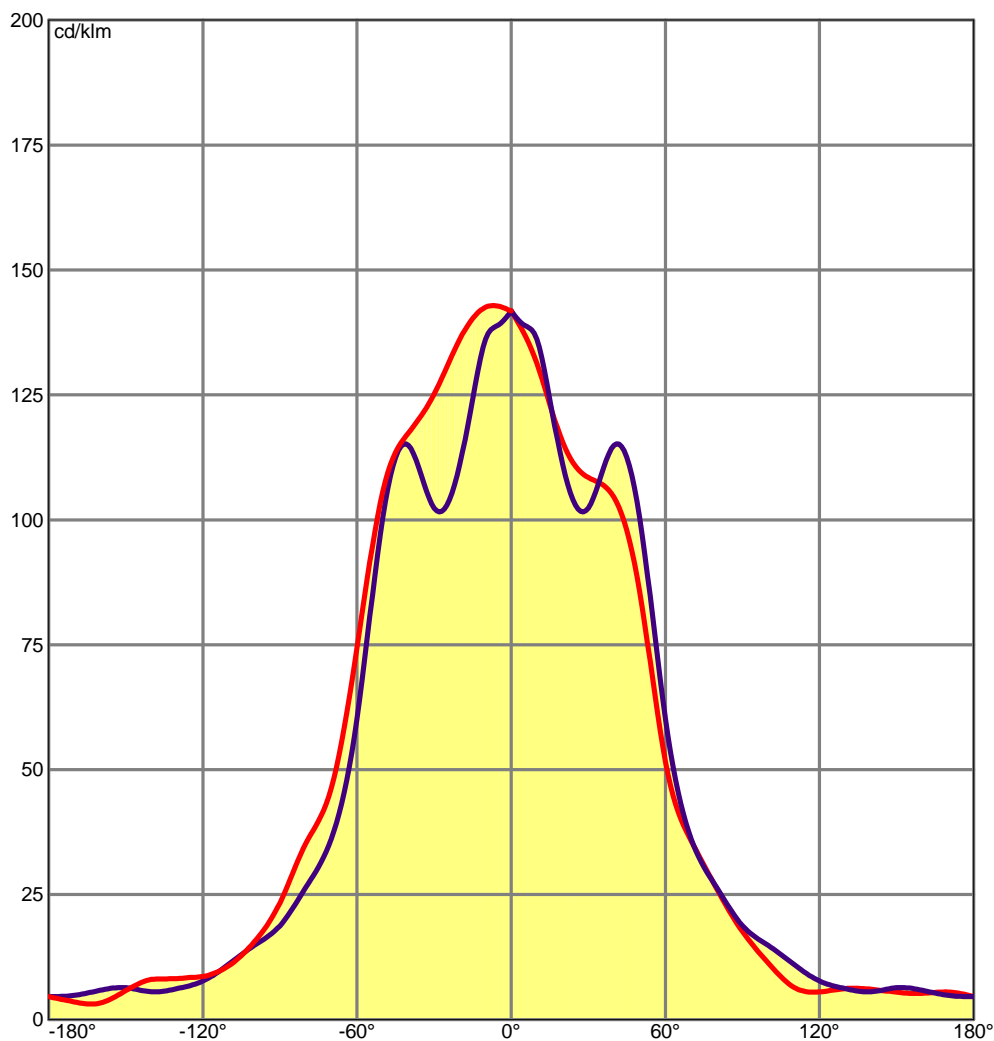

Luminaria

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Ensayo

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180

UGR
S = 0.250

Reflectancies										
Ceiling/Cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
WorkingPlane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	ViewedCrosswise					ViewedEndwise				
x=2H y=2H	16.3	17.6	16.8	18.0	17.4	15.2	16.5	15.7	16.9	17.4
x=2H y=3H	18.0	19.1	18.5	19.5	18.7	16.6	17.7	17.0	18.1	18.7
x=2H y=4H	18.8	19.9	19.4	20.4	19.4	17.3	18.4	17.9	18.9	19.4
x=2H y=6H	19.9	20.9	20.4	21.4	20.4	18.3	19.3	18.9	19.8	20.4
x=2H y=8H	20.5	21.4	21.1	22.0	20.9	18.9	19.8	19.5	20.4	20.9
x=2H y=12H	21.2	22.1	21.8	22.7	21.6	19.6	20.5	20.1	21.0	21.6
x=4H y=2H	17.0	18.0	17.5	18.5	18.0	15.9	16.9	16.4	17.4	18.0
x=4H y=3H	18.8	19.7	19.4	20.3	19.5	17.5	18.4	18.0	18.9	19.5
x=4H y=4H	19.9	20.8	20.5	21.3	20.5	18.5	19.3	19.0	19.8	20.5
x=4H y=6H	21.2	21.9	21.8	22.5	21.7	19.7	20.4	20.3	21.0	21.7
x=4H y=8H	22.0	22.6	22.6	23.2	22.4	20.4	21.1	21.0	21.7	22.4
x=4H y=12H	22.8	23.4	23.4	24.0	23.2	21.2	21.9	21.9	22.5	23.2
x=8H y=4H	20.3	21.0	20.9	21.6	20.9	19.0	19.6	19.6	20.2	20.9
x=8H y=6H	21.9	22.5	22.6	23.1	22.4	20.5	21.0	21.1	21.7	22.4
x=8H y=8H	22.9	23.4	23.6	24.0	23.3	21.4	21.9	22.1	22.6	23.3
x=8H y=12H	24.0	24.4	24.6	25.0	24.3	22.5	22.9	23.2	23.6	24.3
x=12H y=4H	20.4	21.0	21.0	21.6	21.0	19.1	19.7	19.7	20.3	21.0
x=12H y=6H	22.1	22.6	22.8	23.2	22.6	20.7	21.2	21.4	21.9	22.6
x=12H y=8H	23.2	23.6	23.8	24.3	23.6	21.7	22.2	22.4	22.8	23.6

Luminaria

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Ensayo


Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

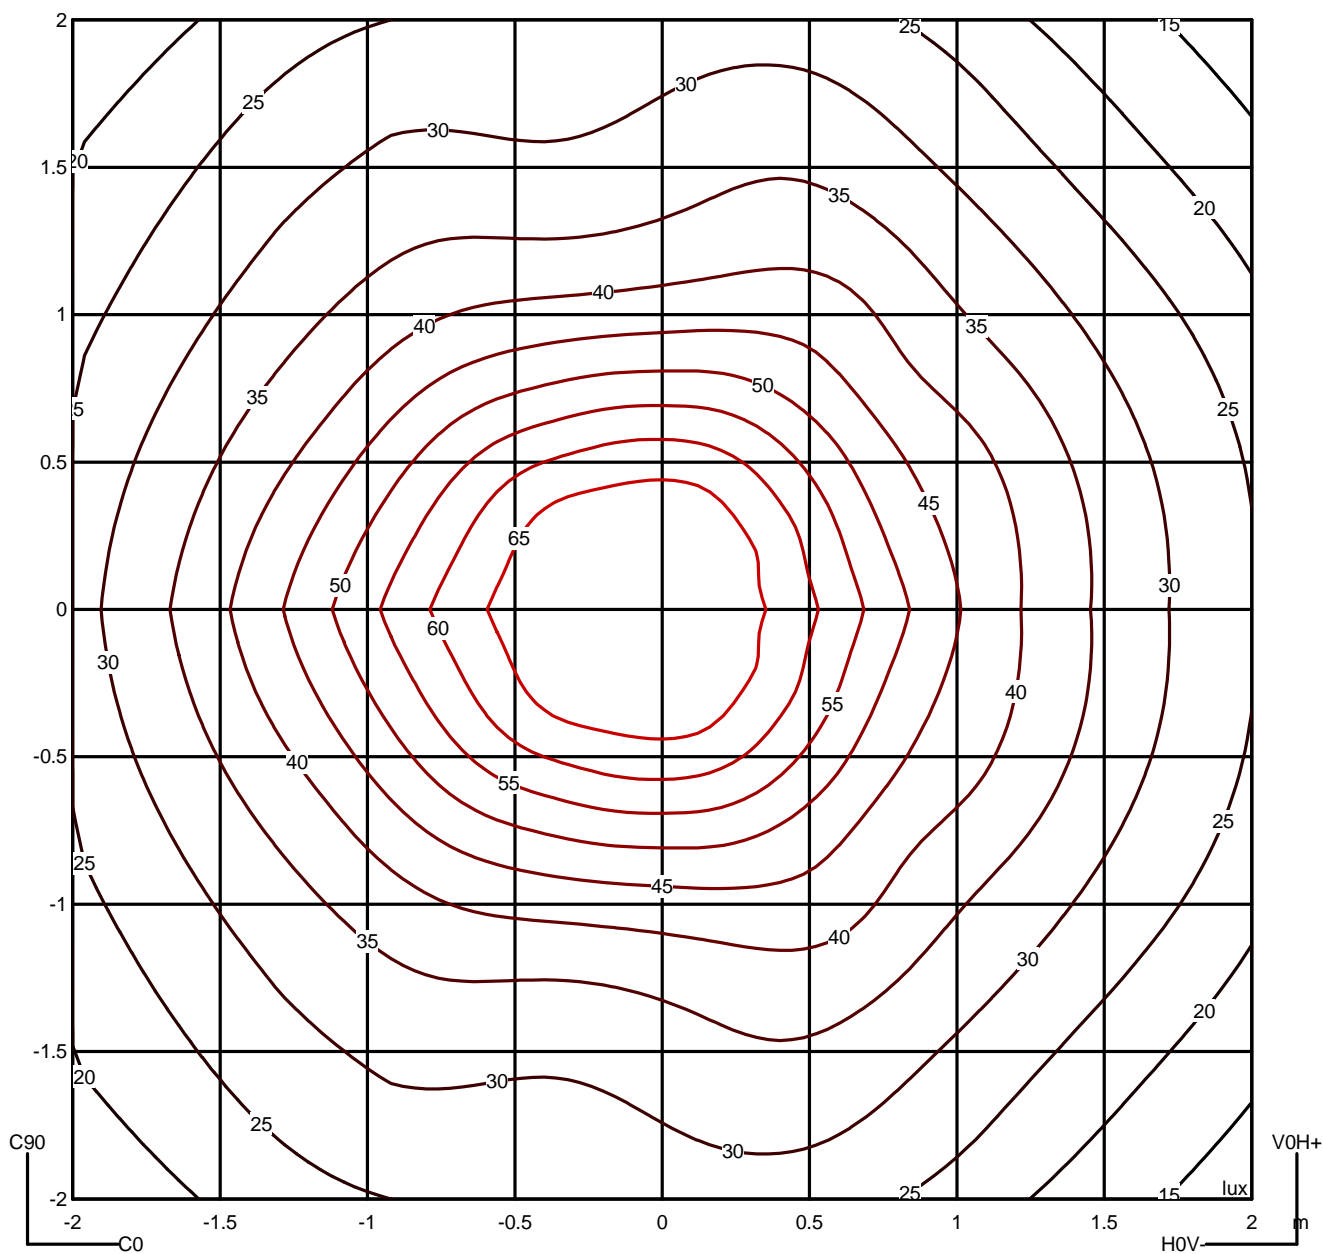

Luminaria

Código 0825

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Ensayo

Código 0825


Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

Flujo Luminaria	1545.40 lm	Potencia luminaria	31.00 W	Eficacia	49.85 lm/W	Eficiencia	49.49%
Flujo de Lámpara	3122.80 lm	Valor Máximo	142.75 cd/klm	Posición	C=180.00 G=5.00	CG	Sim. en los planos 0-180

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	1.51	3.01	4.52	6.02	7.53	OC	1.60	3.21	4.81	6.42	8.02
OB	1.67	3.34	5.01	6.68	8.35	OD	1.60	3.21	4.81	6.42	8.02

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	442.77	428.74	384.81	345.81	334.79	305.71	213.08	129.61	96.61	67.65
OB	442.77	445.77	438.11	407.86	377.37	354.49	286.04	182.08	124.11	91.79
OC	442.77	433.96	388.06	321.42	340.12	351.38	252.03	141.71	95.41	69.72
OD	442.77	433.96	388.06	321.42	340.12	351.38	252.03	141.71	95.41	69.72

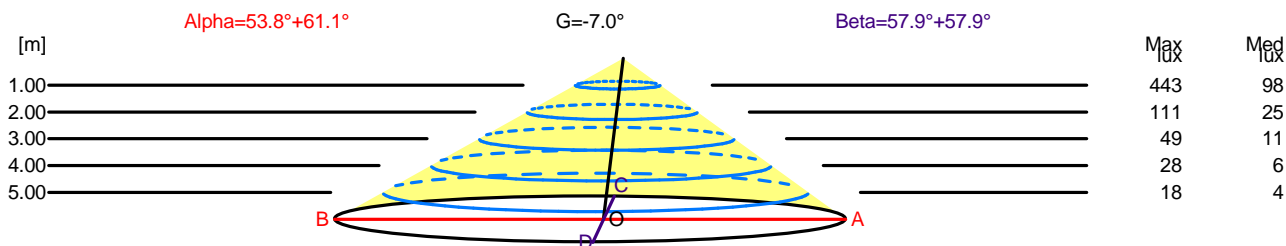

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=53.8°+61.1°	G=-7.0	
1.00	3.18	443	98			
2.00	6.35	111	25			
3.00	9.53	49	11			
4.00	12.70	28	6			
5.00	15.88	18	4			

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=57.9°+57.9°	G=0.0	
1.00	3.21	443	98			
2.00	6.42	111	25			
3.00	9.63	49	11			
4.00	12.84	28	6			
5.00	16.05	18	4			