

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K

Ensayo

Código


Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG | Asimétrico |
| Luminaria Rectangular | | Longit. | 1143 mm | Anchura | 104 mm | Altura | 1 mm |
| Área Luminosa Rectangular | | Longit. | 1143 mm | Anchura | 104 mm | Altura | 0 mm |
| Área Luminosa Horizontal | | 0.118872 m2 | | Área Emisión sobre Pl. 180° | | 0.000000 m2 | |
| Área Emisión sobre Pl. 0° | | 0.000000 m2 | | Área Emisión sobre Pl. 270° | | 0.000000 m2 | |
| Área Emisión sobre Pl. 90° | | 0.000000 m2 | | Área de deslumbramiento a 76° | | 0.028758 m2 | |
| Sist. de Coordn. | | CG | | Tipo de Simetría | | Asimétrico | |
| Fecha | | 29-04-1994 | | Máximo Ángulo Gamma | | 180 | |
| Distancia de Ensayo | | 0.00 | | Flujo de Ensayo | | 3122.80 lm | |
| Operador | | Asselum T2 | | Tensión de alimentación [V] | | | |
| Temperatura | | 25.00 °C | | Corriente de alimentación [A] | | | |
| Humedad | | 60.00 % | | Fotocélula | | | |
| Notas | | | | | | | |

Lámparas de la Luminaria

| Familia | Código | Nombre | Flujo [lm] | Pot. [W] | Cant. |
|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|----------|-------|
| VIBIA-Algorithm | 6 led 1050mA 3,1W | CREE XPG BWT(XPG2) 27K CRI80 | 1873.68 | 18.60 | 1 |
| C.I.E. | 42 73 90 87 50 | D DIN 5040 | B31 | | |
| F UTE | 0.43 G + 0.06 T | B NBN | BZ 5 | | |

1143mm x 104mm




Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 6.32 %

DLOR 43.27 %

RN 12.75 %

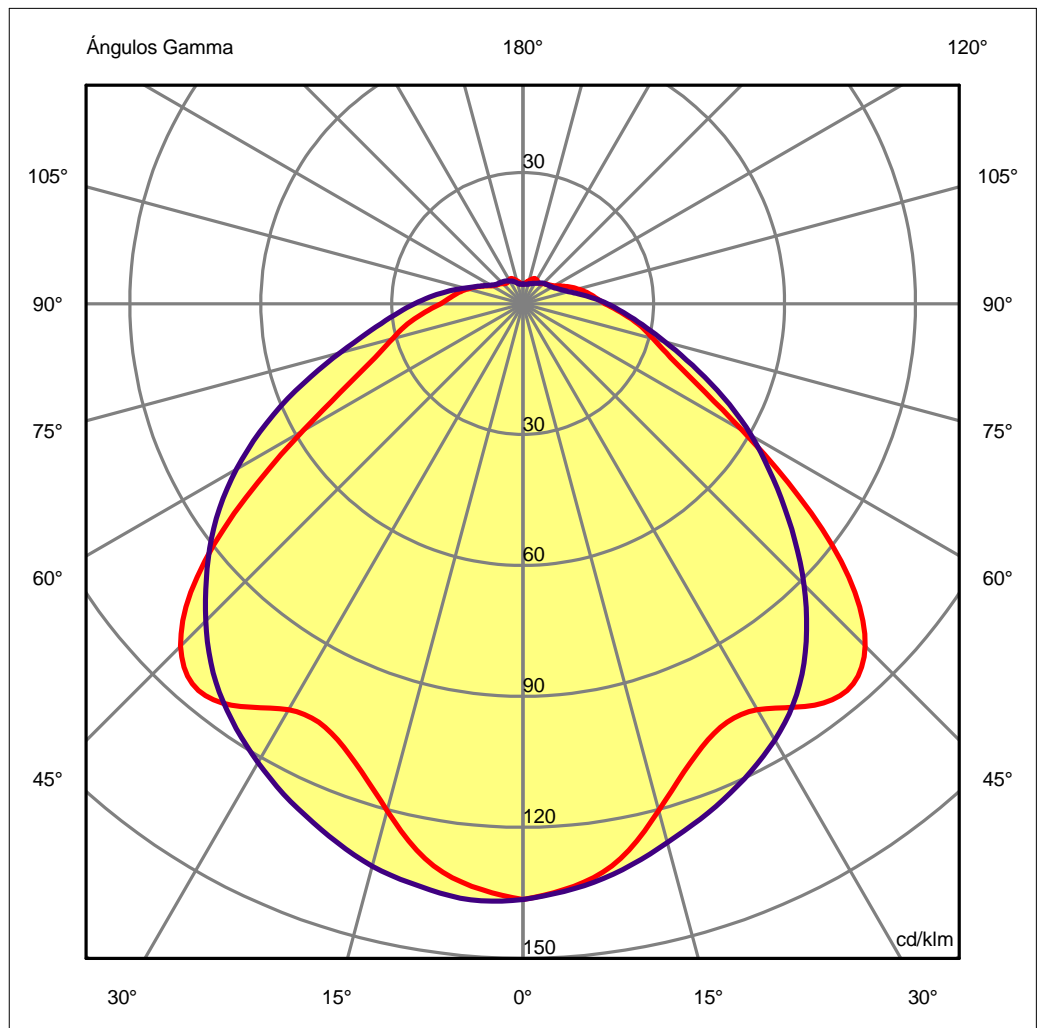

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K

Ensayo

Código

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

| | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|---------------|--------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG Asimétrico | |

Tabla de Intensidad Luminosa cd/klm Tabla 1/1

| | C 0.00 | C 15.00 | C 30.00 | C 45.00 | C 60.00 | C 75.00 | C 90.00 | C 105.00 | C 120.00 | C 135.00 | C 150.00 | C 165.00 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| G 0.0 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 |
| G 5.0 | 133.99 | 133.80 | 133.66 | 133.46 | 133.37 | 133.63 | 134.53 | 133.63 | 133.37 | 133.46 | 133.66 | 133.80 |
| G 10.0 | 129.10 | 128.67 | 128.94 | 129.32 | 129.61 | 130.21 | 131.67 | 130.21 | 129.61 | 129.32 | 128.94 | 128.67 |
| G 15.0 | 120.19 | 120.23 | 121.92 | 123.69 | 124.96 | 126.23 | 127.80 | 126.23 | 124.96 | 123.69 | 121.92 | 120.23 |
| G 20.0 | 112.04 | 112.28 | 114.23 | 117.49 | 120.59 | 122.66 | 124.13 | 122.66 | 120.59 | 117.49 | 114.23 | 112.28 |
| G 25.0 | 107.12 | 108.05 | 109.79 | 112.50 | 115.98 | 118.05 | 120.08 | 118.05 | 115.98 | 112.50 | 109.79 | 108.05 |
| G 30.0 | 107.41 | 108.16 | 108.48 | 110.19 | 111.15 | 112.54 | 115.41 | 112.54 | 111.15 | 110.19 | 108.48 | 108.16 |
| G 35.0 | 112.65 | 111.73 | 108.85 | 107.19 | 105.96 | 106.89 | 109.35 | 106.89 | 105.96 | 107.19 | 108.85 | 111.73 |
| G 40.0 | 115.63 | 112.64 | 107.20 | 102.48 | 99.12 | 98.42 | 101.01 | 98.42 | 99.12 | 102.48 | 107.20 | 112.64 |
| G 45.0 | 110.88 | 106.25 | 100.32 | 95.19 | 90.40 | 88.84 | 91.09 | 88.84 | 90.40 | 95.19 | 100.32 | 106.25 |
| G 50.0 | 97.45 | 92.21 | 87.71 | 84.30 | 80.48 | 79.27 | 80.42 | 79.27 | 80.48 | 84.30 | 87.71 | 92.21 |
| G 55.0 | 77.48 | 73.57 | 71.91 | 71.38 | 69.77 | 68.82 | 70.05 | 68.82 | 69.77 | 71.38 | 71.91 | 73.57 |
| G 60.0 | 58.04 | 56.28 | 56.77 | 58.76 | 59.24 | 58.78 | 60.45 | 58.78 | 59.24 | 58.76 | 56.77 | 56.28 |
| G 65.0 | 44.39 | 43.96 | 45.07 | 47.40 | 49.34 | 49.23 | 50.67 | 49.23 | 49.34 | 47.40 | 45.07 | 43.96 |
| G 70.0 | 36.03 | 36.68 | 37.05 | 38.53 | 40.69 | 40.70 | 41.36 | 40.70 | 40.69 | 38.53 | 37.05 | 36.68 |
| G 75.0 | 30.90 | 32.35 | 31.41 | 31.82 | 33.69 | 33.87 | 33.77 | 33.87 | 33.69 | 31.82 | 31.41 | 32.35 |
| G 80.0 | 26.82 | 28.56 | 26.54 | 26.62 | 28.21 | 28.44 | 27.77 | 28.44 | 28.21 | 26.62 | 26.54 | 28.56 |
| G 85.0 | 22.49 | 24.08 | 22.13 | 22.42 | 23.87 | 24.09 | 23.13 | 24.09 | 23.87 | 22.42 | 22.13 | 24.08 |
| G 90.0 | 18.82 | 19.68 | 18.43 | 18.87 | 20.26 | 20.46 | 19.35 | 20.46 | 20.26 | 18.87 | 18.43 | 19.68 |
| G 95.0 | 16.58 | 16.32 | 15.59 | 15.84 | 17.01 | 17.25 | 15.88 | 17.25 | 17.01 | 15.84 | 15.59 | 16.32 |
| G100.0 | 14.84 | 14.05 | 13.47 | 13.28 | 14.29 | 14.50 | 12.91 | 14.50 | 14.29 | 13.28 | 13.47 | 14.05 |
| G105.0 | 13.03 | 12.41 | 11.73 | 11.23 | 12.07 | 12.34 | 10.76 | 12.34 | 12.07 | 11.23 | 11.73 | 12.41 |
| G110.0 | 11.25 | 10.94 | 10.19 | 9.72 | 10.41 | 10.68 | 9.36 | 10.68 | 10.41 | 9.72 | 10.19 | 10.94 |
| G115.0 | 9.58 | 9.47 | 8.96 | 8.65 | 9.11 | 9.38 | 8.33 | 9.38 | 9.11 | 8.65 | 8.96 | 9.47 |
| G120.0 | 8.21 | 8.28 | 8.16 | 7.88 | 8.13 | 8.35 | 7.66 | 8.35 | 8.13 | 7.88 | 8.16 | 8.28 |
| G125.0 | 7.44 | 7.52 | 7.54 | 7.23 | 7.41 | 7.56 | 7.26 | 7.56 | 7.41 | 7.23 | 7.54 | 7.52 |
| G130.0 | 7.02 | 6.90 | 6.89 | 6.65 | 6.75 | 6.92 | 6.93 | 6.92 | 6.75 | 6.65 | 6.89 | 6.90 |
| G135.0 | 6.51 | 6.27 | 6.33 | 6.36 | 6.33 | 6.37 | 6.63 | 6.37 | 6.33 | 6.36 | 6.33 | 6.27 |
| G140.0 | 6.04 | 5.93 | 6.15 | 6.29 | 6.04 | 5.90 | 6.17 | 5.90 | 6.04 | 6.29 | 6.15 | 5.93 |
| G145.0 | 6.04 | 6.04 | 6.24 | 6.14 | 5.77 | 5.54 | 5.71 | 5.54 | 5.77 | 6.14 | 6.24 | 6.04 |
| G150.0 | 6.32 | 6.30 | 6.26 | 5.89 | 5.54 | 5.27 | 5.39 | 5.27 | 5.54 | 5.89 | 6.26 | 6.30 |
| G155.0 | 6.34 | 6.24 | 5.99 | 5.61 | 5.28 | 4.96 | 5.10 | 4.96 | 5.28 | 5.61 | 5.99 | 6.24 |
| G160.0 | 5.94 | 5.83 | 5.59 | 5.33 | 4.93 | 4.76 | 4.86 | 4.76 | 4.93 | 5.33 | 5.59 | 5.83 |
| G165.0 | 5.42 | 5.31 | 5.24 | 5.08 | 4.73 | 4.54 | 4.64 | 4.54 | 4.73 | 5.08 | 5.24 | 5.31 |
| G170.0 | 5.04 | 4.94 | 4.86 | 4.77 | 4.63 | 4.45 | 4.51 | 4.45 | 4.63 | 4.77 | 4.86 | 4.94 |
| G175.0 | 4.63 | 4.65 | 4.62 | 4.56 | 4.52 | 4.50 | 4.48 | 4.50 | 4.52 | 4.56 | 4.62 | 4.65 |
| G180.0 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |

| | C 180.00 | C 195.00 | C 210.00 | C 225.00 | C 240.00 | C 255.00 | C 270.00 | C 285.00 | C 300.00 | C 315.00 | C 330.00 | C 345.00 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| G 0.0 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 | 136.51 |
| G 5.0 | 133.99 | 134.28 | 134.66 | 135.05 | 135.54 | 136.22 | 137.10 | 136.22 | 135.54 | 135.05 | 134.66 | 134.28 |
| G 10.0 | 129.10 | 130.19 | 131.33 | 132.69 | 133.62 | 134.50 | 135.55 | 134.50 | 133.62 | 132.69 | 131.33 | 130.19 |
| G 15.0 | 120.19 | 121.62 | 124.44 | 128.01 | 130.78 | 131.83 | 133.40 | 131.83 | 130.78 | 128.01 | 124.44 | 121.62 |
| G 20.0 | 112.04 | 112.86 | 115.83 | 120.89 | 125.68 | 127.82 | 129.78 | 127.82 | 125.68 | 120.89 | 115.83 | 112.86 |
| G 25.0 | 107.12 | 107.04 | 109.42 | 114.53 | 119.54 | 123.20 | 125.84 | 123.20 | 119.54 | 114.53 | 109.42 | 107.04 |
| G 30.0 | 107.41 | 106.38 | 107.22 | 110.49 | 114.70 | 118.42 | 121.37 | 118.42 | 114.70 | 110.49 | 107.22 | 106.38 |
| G 35.0 | 112.65 | 110.90 | 108.44 | 108.88 | 110.13 | 112.55 | 116.34 | 112.55 | 110.13 | 108.88 | 108.44 | 110.90 |
| G 40.0 | 115.63 | 114.18 | 110.15 | 107.22 | 105.47 | 106.91 | 110.37 | 106.91 | 105.47 | 107.22 | 110.15 | 114.18 |
| G 45.0 | 110.88 | 110.75 | 107.66 | 103.52 | 100.15 | 100.38 | 102.76 | 100.38 | 100.15 | 103.52 | 107.66 | 110.75 |
| G 50.0 | 97.45 | 98.99 | 98.12 | 96.22 | 92.82 | 92.37 | 94.42 | 92.37 | 92.82 | 96.22 | 98.12 | 98.99 |
| G 55.0 | 77.48 | 80.75 | 83.22 | 84.67 | 83.82 | 83.82 | 85.71 | 83.82 | 83.82 | 84.67 | 83.22 | 80.75 |
| G 60.0 | 58.04 | 61.74 | 66.32 | 71.06 | 73.03 | 73.24 | 75.72 | 73.24 | 73.03 | 71.06 | 66.32 | 61.74 |
| G 65.0 | 44.39 | 47.25 | 51.66 | 57.65 | 61.36 | 62.07 | 64.81 | 62.07 | 61.36 | 57.65 | 51.66 | 47.25 |
| G 70.0 | 36.03 | 38.43 | 41.53 | 46.32 | 50.44 | 51.50 | 53.62 | 51.50 | 50.44 | 46.32 | 41.53 | 38.43 |
| G 75.0 | 30.90 | 33.45 | 34.92 | 37.65 | 41.22 | 42.33 | 43.27 | 42.33 | 41.22 | 37.65 | 34.92 | 33.45 |
| G 80.0 | 26.82 | 29.86 | 29.83 | 31.14 | 34.15 | 35.25 | 35.32 | 35.25 | 34.15 | 31.14 | 29.83 | 29.86 |
| G 85.0 | 22.49 | 25.71 | 25.17 | 26.17 | 28.87 | 29.82 | 29.50 | 29.82 | 28.87 | 26.17 | 25.17 | 25.71 |
| G 90.0 | 18.82 | 21.13 | 20.87 | 22.13 | 24.61 | 25.36 | 24.81 | 25.36 | 24.61 | 22.13 | 20.87 | 21.13 |
| G 95.0 | 16.58 | 17.33 | 17.33 | 18.77 | 20.86 | 21.46 | 20.67 | 21.46 | 20.86 | 18.77 | 17.33 | 17.33 |
| G100.0 | 14.84 | 14.71 | 14.77 | 15.81 | 17.47 | 18.04 | 16.93 | 18.04 | 17.47 | 15.81 | 14.77 | 14.71 |
| G105.0 | 13.03 | 12.91 | 12.83 | 13.24 | 14.69 | 15.19 | 13.82 | 15.19 | 14.69 | 13.24 | 12.83 | 12.91 |
| G110.0 | 11.25 | 11.41 | 11.09 | 11.16 | 12.42 | 12.89 | 11.46 | 12.89 | 12.42 | 11.16 | 11.09 | 11.41 |
| G115.0 | 9.58 | 9.94 | 9.59 | 9.64 | 10.68 | 11.06 | 9.74 | 11.06 | 10.68 | 9.64 | 9.59 | 9.94 |
| G120.0 | 8.21 | 8.68 | 8.54 | 8.60 | 9.40 | 9.61 | 8.47 | 9.61 | 9.40 | 8.60 | 8.54 | 8.68 |
| G125.0 | 7.44 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 8.26 | 8.51 | 7.64 | 8.51 | 8.26 | 7.85 | 7.85 | 7.86 |
| G130.0 | 7.02 | 7.28 | 7.22 | 7.18 | 7.44 | 7.68 | 7.24 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 7.22 | 7.28 |
| G135.0 | 6.51 | 6.62 | 6.65 | 6.70 | 6.86 | 7.02 | 6.93 | 7.02 | 6.86 | 6.70 | 6.65 | 6.62 |
| G140.0 | 6.04 | 6.04 | 6.30 | 6.45 | 6.44 | 6.52 | 6.67 | 6.52 | 6.44 | 6.45 | 6.30 | 6.04 |
| G145.0 | 6.04 | 5.94 | 6.23 | 6.24 | 6.07 | 6.13 | 6.36 | 6.13 | 6.07 | 6.24 | 6.23 | 5.94 |
| G150.0 | 6.32 | 6.19 | 6.17 | 5.96 | 5.74 | 5.77 | 5.99 | 5.77 | 5.74 | 5.96 | 6.17 | 6.19 |
| G155.0 | 6.34 | 6.18 | 5.92 | 5.64 | 5.44 | 5.38 | 5.67 | 5.38 | 5.44 | 5.64 | 5.92 | 6.18 |
| G160.0 | 5.94 | 5.80 | 5.54 | 5.33 | 5.13 | 4.95 | 5.27 | 4.95 | 5.13 | 5.33 | 5.54 | 5.80 |
| G165.0 | 5.42 | 5.41 | 5.20 | 4.96 | 4.75 | 4.65 | 4.85 | 4.65 | 4.75 | 4.96 | 5.20 | 5.41 |
| G170.0 | 5.04 | 5.06 | 4.90 | 4.69 | 4.51 | 4.48 | 4.57 | 4.48 | 4.51 | 4.69 | 4.90 | 5.06 |
| G175.0 | 4.63 | 4.56 | 4.50 | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 4.48 | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 4.50 | 4.56 |
| G180.0 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K

Ensayo


Código

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K


| | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG | Asimétrico |

1143mm x 104mm

Semiplanos C



180.0 ————— 0.0
270.0 ————— 90.0

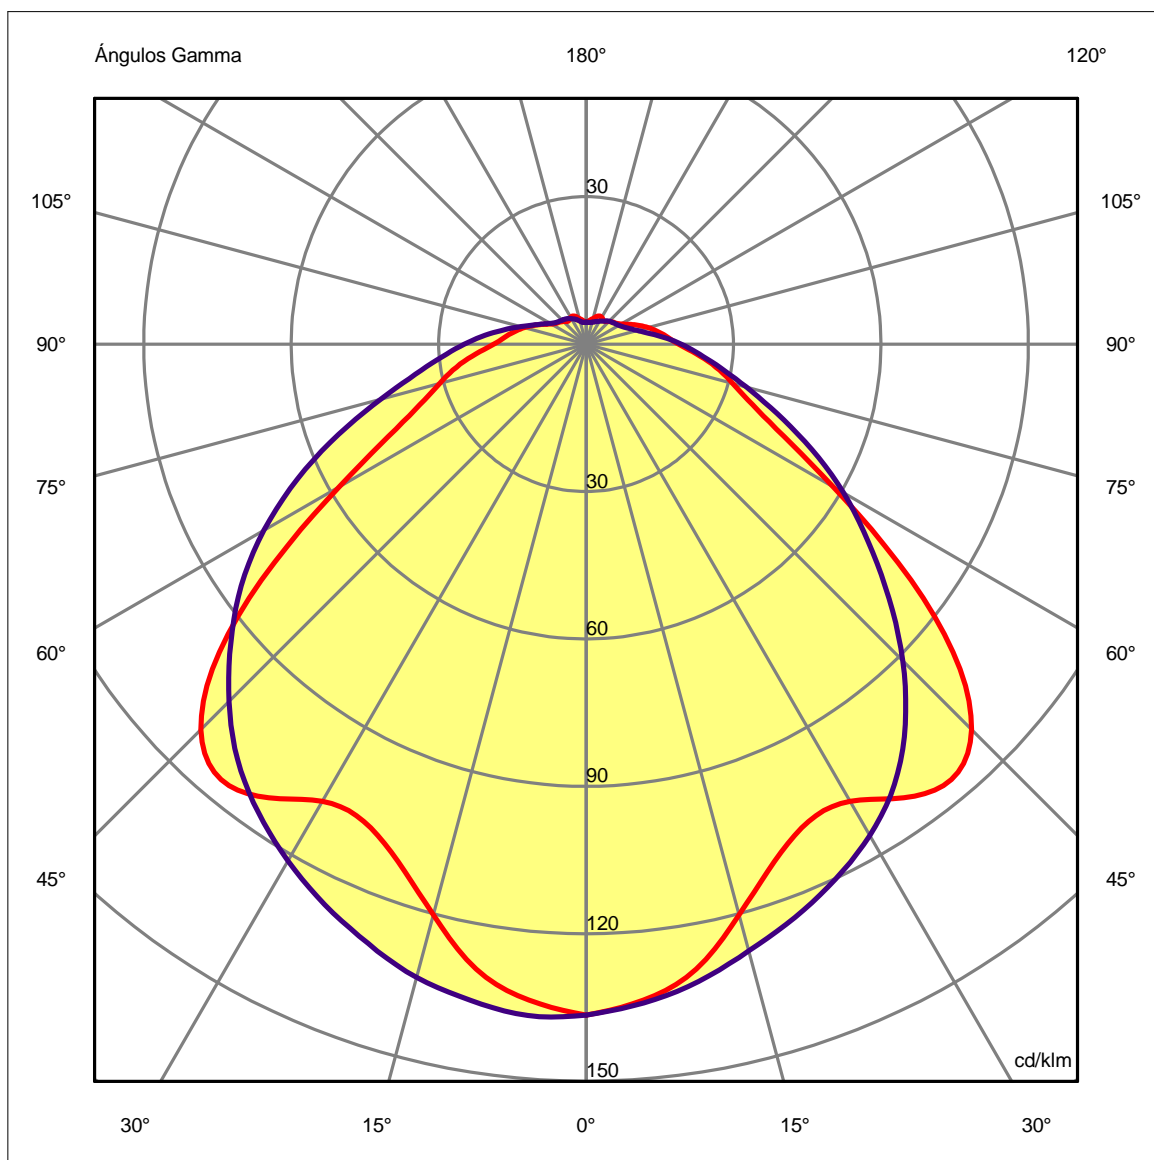

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K


Ensayo

Código

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K


| | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG | Asimétrico |

1143mm x 104mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

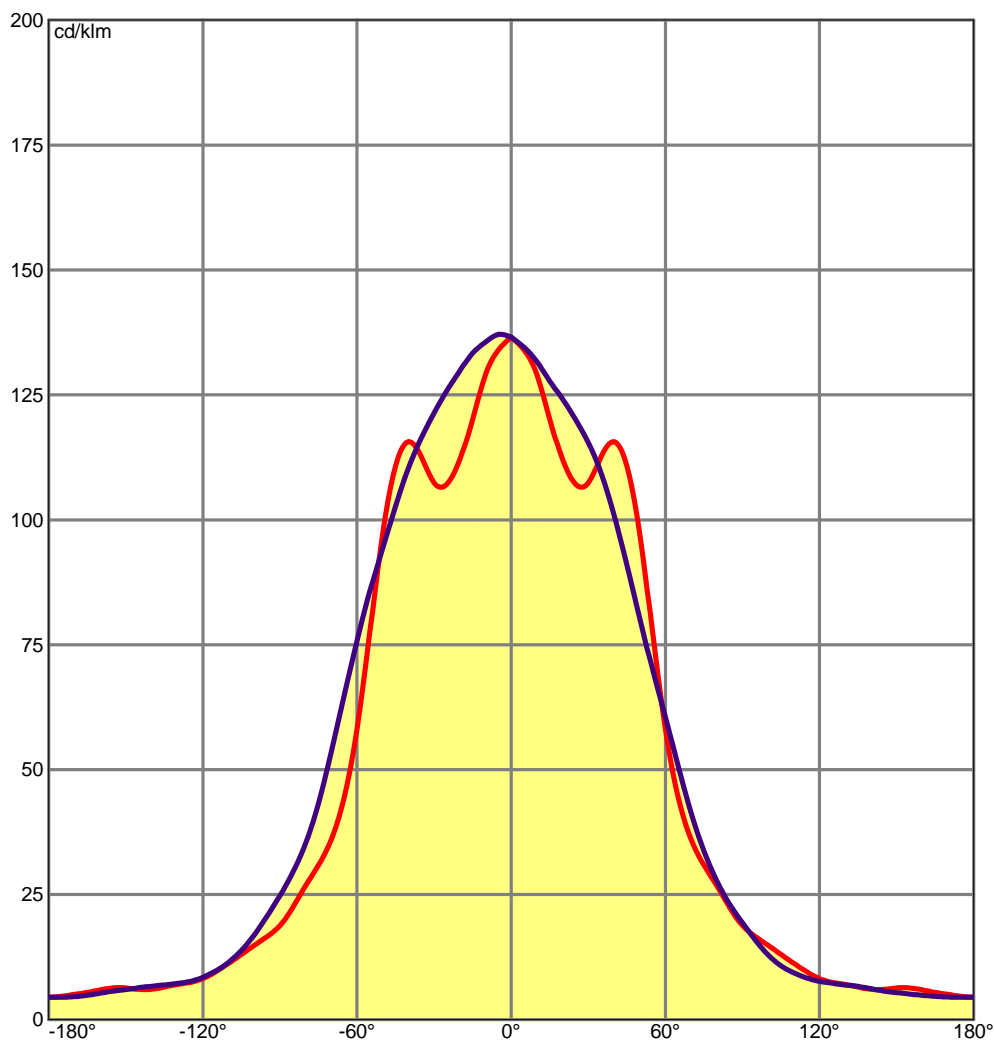

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K

Ensayo

Código

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

| | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG | Asimétrico |

UGR
S = 0.250

| Reflectancies | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| Ceiling/Cavity | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| Walls | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| WorkingPlane | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| RoomDimensions | ViewedCrosswise | | | | | ViewedEndwise | | | | |
| x=2H y=2H | 14.1 | 15.3 | 14.5 | 15.7 | 17.1 | 14.9 | 16.1 | 15.4 | 16.6 | 17.1 |
| x=2H y=3H | 15.4 | 16.5 | 15.9 | 17.0 | 19.0 | 16.9 | 18.0 | 17.4 | 18.5 | 19.0 |
| x=2H y=4H | 16.2 | 17.3 | 16.8 | 17.8 | 20.0 | 17.9 | 18.9 | 18.4 | 19.4 | 20.0 |
| x=2H y=6H | 17.2 | 18.2 | 17.8 | 18.7 | 21.0 | 18.9 | 19.9 | 19.5 | 20.4 | 21.0 |
| x=2H y=8H | 17.8 | 18.7 | 18.4 | 19.3 | 21.6 | 19.5 | 20.5 | 20.1 | 21.0 | 21.6 |
| x=2H y=12H | 18.5 | 19.4 | 19.1 | 20.0 | 22.3 | 20.2 | 21.1 | 20.8 | 21.7 | 22.3 |
| x=4H y=2H | 14.8 | 15.8 | 15.3 | 16.3 | 17.7 | 15.6 | 16.6 | 16.1 | 17.1 | 17.7 |
| x=4H y=3H | 16.4 | 17.3 | 17.0 | 17.9 | 19.9 | 17.8 | 18.7 | 18.4 | 19.3 | 19.9 |
| x=4H y=4H | 17.4 | 18.2 | 18.0 | 18.8 | 21.0 | 19.0 | 19.8 | 19.5 | 20.3 | 21.0 |
| x=4H y=6H | 18.6 | 19.3 | 19.3 | 19.9 | 22.2 | 20.2 | 20.9 | 20.8 | 21.5 | 22.2 |
| x=4H y=8H | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 22.9 | 20.9 | 21.6 | 21.5 | 22.2 | 22.9 |
| x=4H y=12H | 20.2 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 23.7 | 21.7 | 22.3 | 22.4 | 23.0 | 23.7 |
| x=8H y=4H | 18.0 | 18.6 | 18.6 | 19.3 | 21.3 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.6 | 21.3 |
| x=8H y=6H | 19.5 | 20.0 | 20.1 | 20.6 | 22.8 | 20.9 | 21.4 | 21.5 | 22.1 | 22.8 |
| x=8H y=8H | 20.4 | 20.9 | 21.0 | 21.5 | 23.7 | 21.8 | 22.3 | 22.5 | 22.9 | 23.7 |
| x=8H y=12H | 21.4 | 21.8 | 22.1 | 22.5 | 24.7 | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 24.7 |
| x=12H y=4H | 18.1 | 18.7 | 18.8 | 19.4 | 21.3 | 19.4 | 20.0 | 20.1 | 20.7 | 21.3 |
| x=12H y=6H | 19.7 | 20.2 | 20.4 | 20.9 | 22.9 | 21.1 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 22.9 |
| x=12H y=8H | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.8 | 23.9 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.9 |

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K

Ensayo


Código

Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

| | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG | Asimétrico |

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

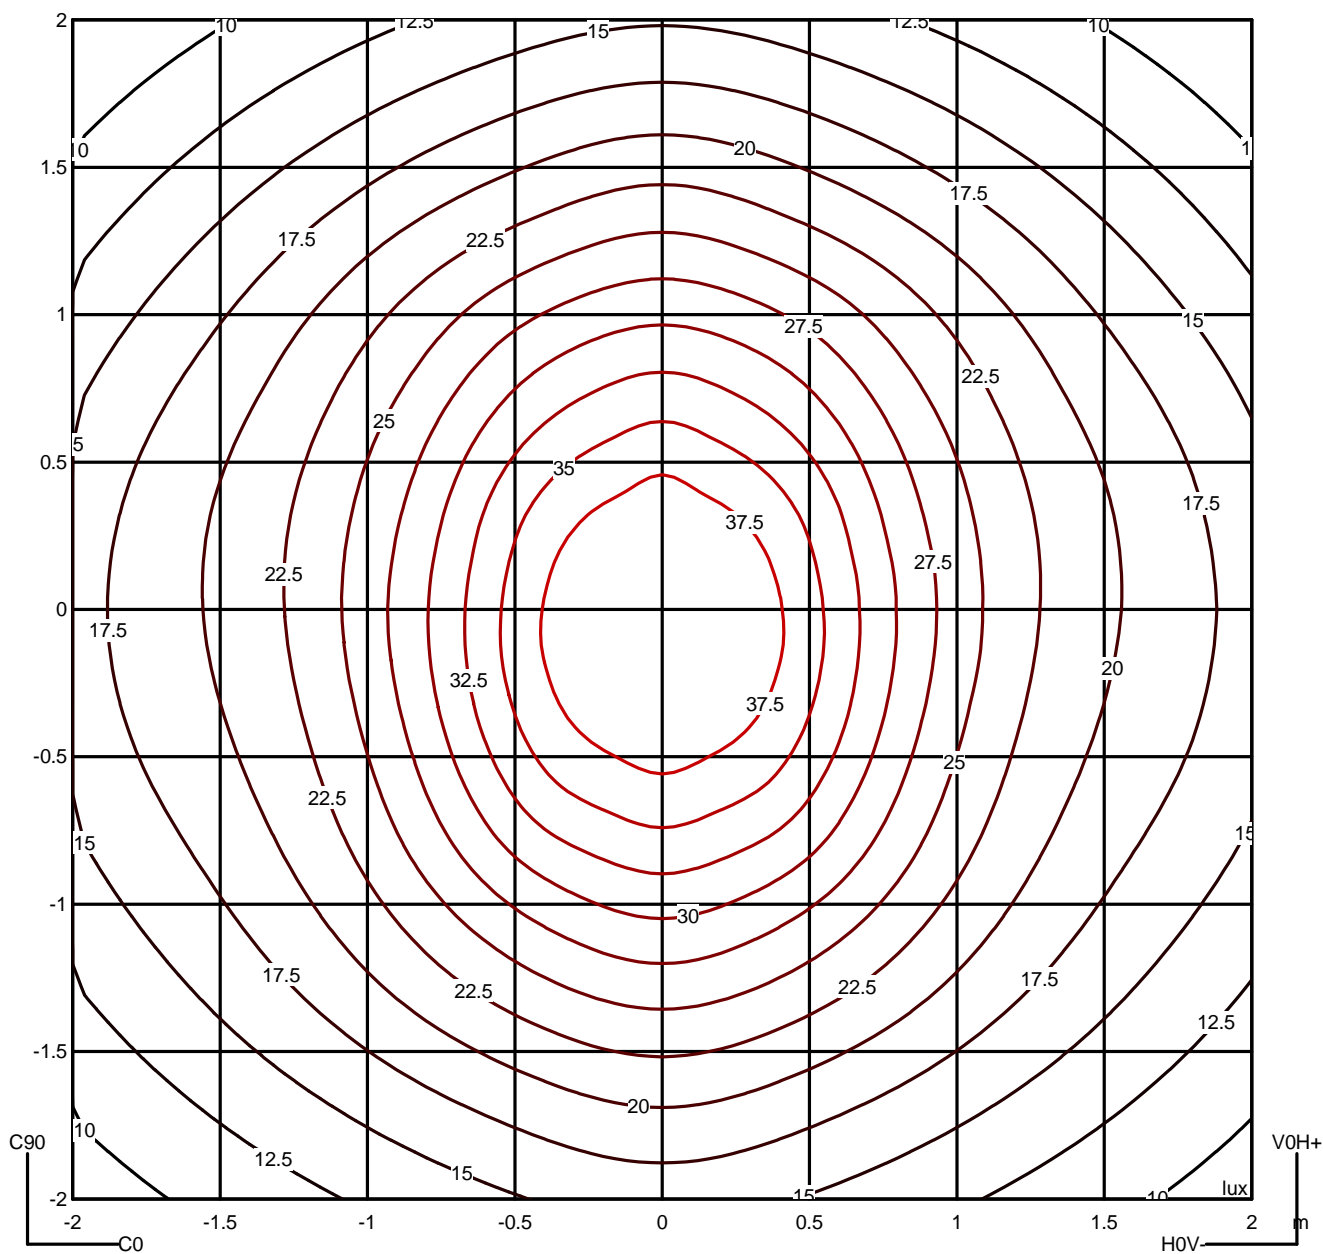

Luminaria

Código 0830

Nombre Colgante 6 Lineal ALG 2700K

Ensayo

Código


Nombre Colgante 10 Triang. ALG 2700K

| | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Flujo Luminaria | 929.20 lm | Potencia luminaria | 18.60 W | Eficacia | 49.96 lm/W | Eficiencia | 49.59% |
| Flujo de Lámpara | 1873.68 lm | Valor Máximo | 137.10 cd/klm | Posición | C=270.00 G=5.00 | CG | Asimétrico |

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| H[m] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | H[m] | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| OA | 1.55 | 3.11 | 4.66 | 6.22 | 7.77 | OC | 1.48 | 2.96 | 4.43 | 5.91 | 7.39 |
| OB | 1.55 | 3.11 | 4.66 | 6.22 | 7.77 | OD | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.01 |

| | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| OA | 255.78 | 251.05 | 225.19 | 200.71 | 211.07 | 207.76 | 145.18 | 83.17 | 57.90 | 42.15 |
| OB | 255.78 | 251.05 | 225.19 | 200.71 | 211.07 | 207.76 | 145.18 | 83.17 | 57.90 | 42.15 |
| OC | 255.78 | 252.06 | 239.45 | 224.99 | 204.88 | 170.68 | 131.25 | 94.93 | 63.27 | 43.34 |
| OD | 255.78 | 256.89 | 249.95 | 235.79 | 217.98 | 192.54 | 160.59 | 121.43 | 81.07 | 55.28 |

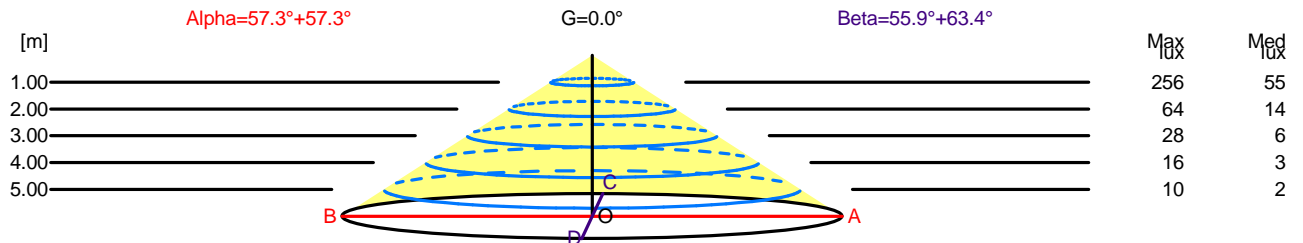

| H[m] | D[m] | Max lux | Med lux | Alpha=57.3°+57.3° | G=0.0 | |
|------|-------|---------|---------|-------------------|-------|--|
| 1.00 | 3.11 | 256 | 55 | | | |
| 2.00 | 6.22 | 64 | 14 | | | |
| 3.00 | 9.33 | 28 | 6 | | | |
| 4.00 | 12.44 | 16 | 3 | | | |
| 5.00 | 15.55 | 10 | 2 | | | |

| H[m] | D[m] | Max lux | Med lux | Beta=63.4°+55.9° | G=0.0 | |
|------|-------|---------|---------|------------------|-------|--|
| 1.00 | 3.48 | 256 | 55 | | | |
| 2.00 | 6.96 | 64 | 14 | | | |
| 3.00 | 10.44 | 28 | 6 | | | |
| 4.00 | 13.92 | 16 | 3 | | | |
| 5.00 | 17.40 | 10 | 2 | | | |